



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

## 产品规格书

### PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: CUSTOMER	科创鑫
产品名称: PRODUCT NAME	A11线圈
物料编码: PART No.	
产品规格: PRODUCT SPEC	感量规格: 6.3uH±10% 磁片规格: 43.5*5.3*1双槽 线材规格: 0.08*105*10Ts/ 出线长度: 100mm 贴普通双面胶
日期: DATE	2024年06月25日
版本型号: VERSION	REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2024-06-25	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢！

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

## 产品规格 SPECIFICATION

### 一、产品尺寸

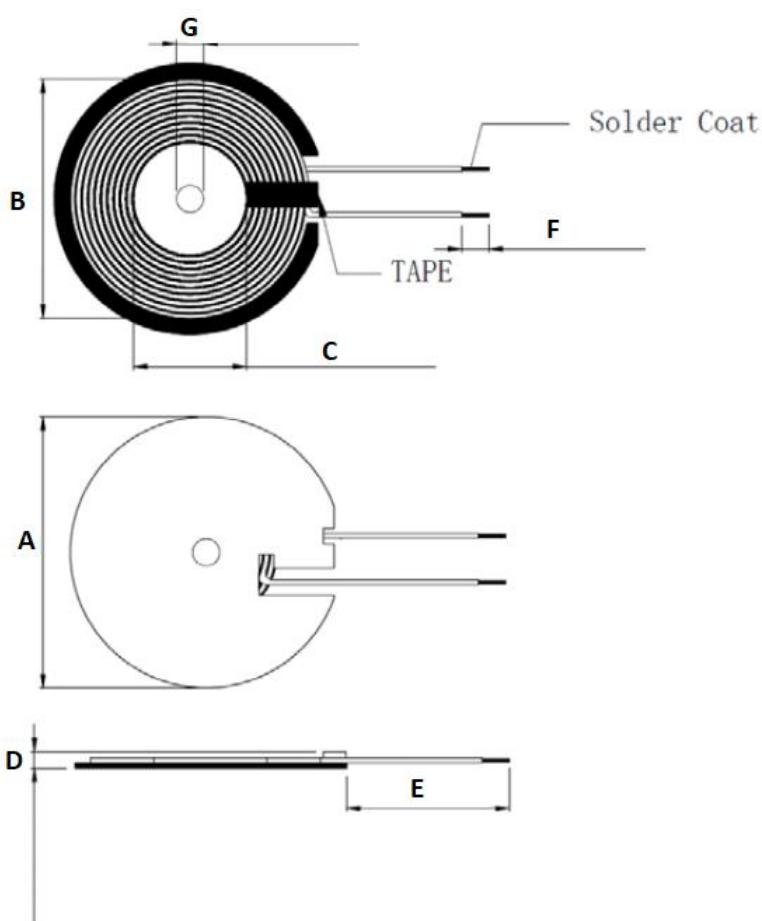	磁片直径 A	43.5±0.5mm
	线圈外径 B	41.5±1mm
	线圈内径 C	20.5±0.5mm
	产品厚度 D	<2.5mm
	出线长度 E	100mm±3mm
	焊锡长度 F	3±1mm
	磁片开孔直径 G	5±0.3mm
	磁片厚度	0.95±0.05mm
	磁片形状	圆形双槽
	背胶厚度	普通双面胶
	防碎黑膜	不


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



# 深圳市宸兴电子技术有限公司

## 二、原理图

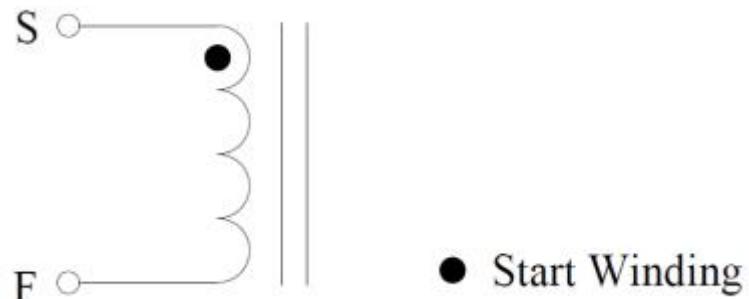

## 三、绕线参数

端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S      F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

## 四、电气特性：

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

## 五、产品图片




公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



## 深圳市宸兴电子技术有限公司

### 六、包装说明：

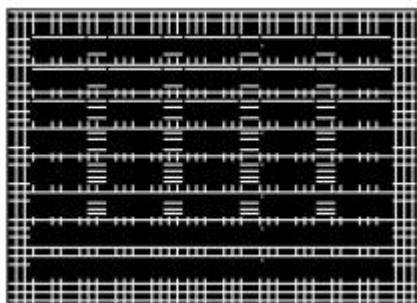

珍珠棉尺寸为 35\*24.5\*6.2cm, 每个珍珠棉共有 40 个格子，每个格子装 6PCS 产品，共 240PCS 产品  
每箱装三层珍珠棉；



纸箱尺寸为：36.5\*25.5\*21 CM，  
每箱装 720PCS 产品。

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼