



正面

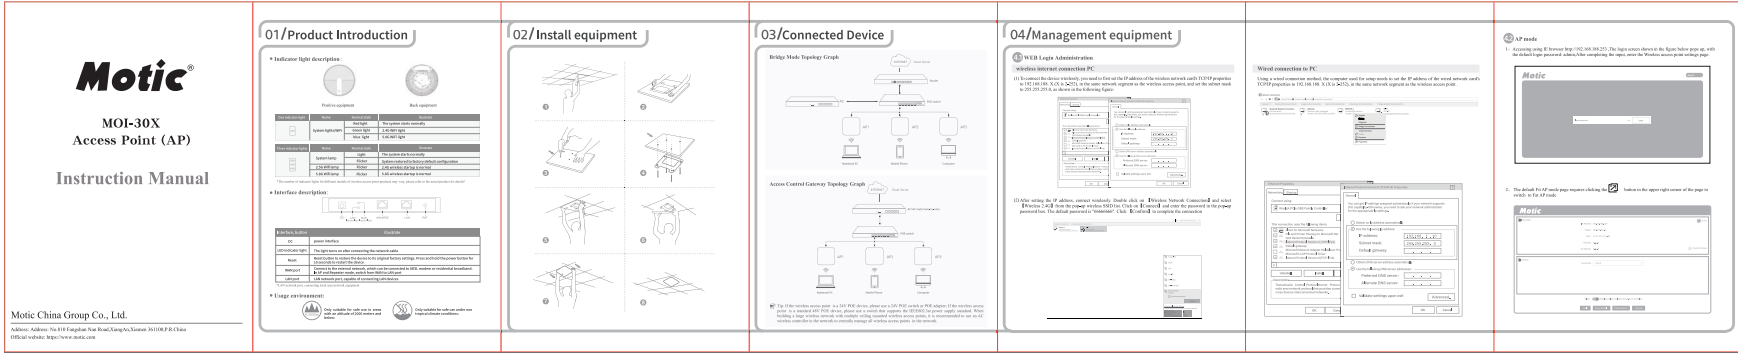

背面

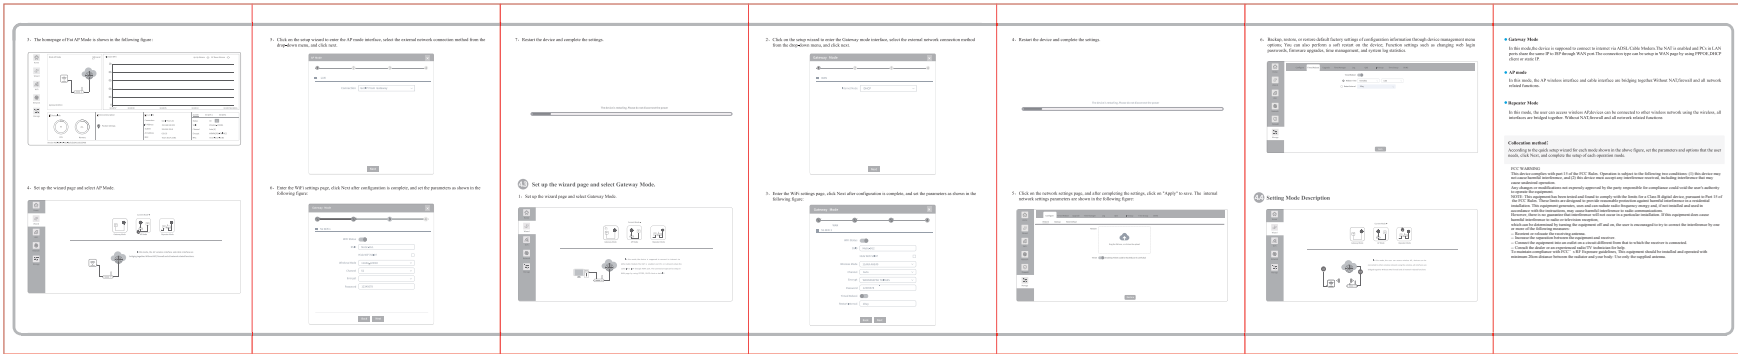

展开尺寸:630X148mm
产品尺寸: 104X148mm
双面印刷 有折位
80g双胶书纸

正面

Motic®

MOI-30X
无线接入点(AP)
使用说明书

麦克奥迪实业集团有限公司
地址：厦门火炬高新区软件园
官网：http://www.motic.com

01/产品介绍

产品特点：

产品型号	功率	天线类型
MOI-30X	30W	全向天线
MOI-30X	30W	全向天线


接口说明：

接口名称	接口类型	接口说明
以太网口	RJ45	用于连接以太网网络
USB口	USB	用于连接USB设备
串口	RS485	用于连接RS485设备


使用环境：

- 工作温度：-40℃~70℃
- 存储温度：-40℃~100℃
- 相对湿度：10%~90%
- 海拔高度：0~1000m



02/安装设备






03/连接设备



04/管理设备



背面



展开尺寸:630X148mm
产品尺寸: 104X148mm
双面印刷 有折位
80g双胶纸