



APPENDIX 3

LABEL DRAWINGS

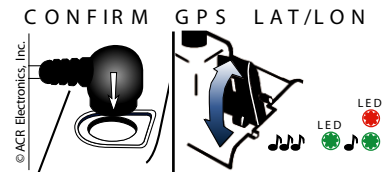

Top Cap

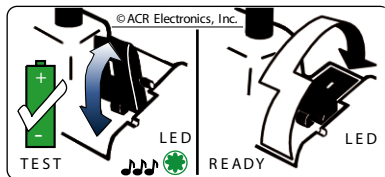

Bottom Case

M/N RLB-33S
P/N 2800

Operation: 48 hrs
@ -25°C (-13°F) to
+55°C (+130°F)
Storage:
-25°C (-13°F) to
+70°C (+158°F)

See manual for proper care
Consulter le manuel pour
une bonne manipulation

Replace after use
or by date shown
Remplacer après usage ou
par la date indiquée

**SERVICE
STATION
DECAL
HERE**



FCC ID: B66 ACR-RLB-33S

Safe compass
distance 1 m (3.3 ft)
Distance de sécurité
compas 1 m

Warranty void if opened
Garantie annulée
en cas d'ouverture

**UIN BEACON
DECAL HERE**

In the U.S.A.:
The owner of this
Device must register
the UIN code
contained on
this label