

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	东莞市海能电子有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	_____
CUST P/N:	_____
金赞料号:	J30-000430-001
K C P/N:	_____
产品型号:	20.5*41*0.08*105P*10TS*30MM
D E S E:	_____
日 期:	2024.11.14
D A T E:	_____
版 本:	A.0
VERSION:	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容

客户料号:

CUST P/N


Specification

金赞型号:

KC DESE

20.5\*41\*0.08\*105P\*10TS\*30MM

## 1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

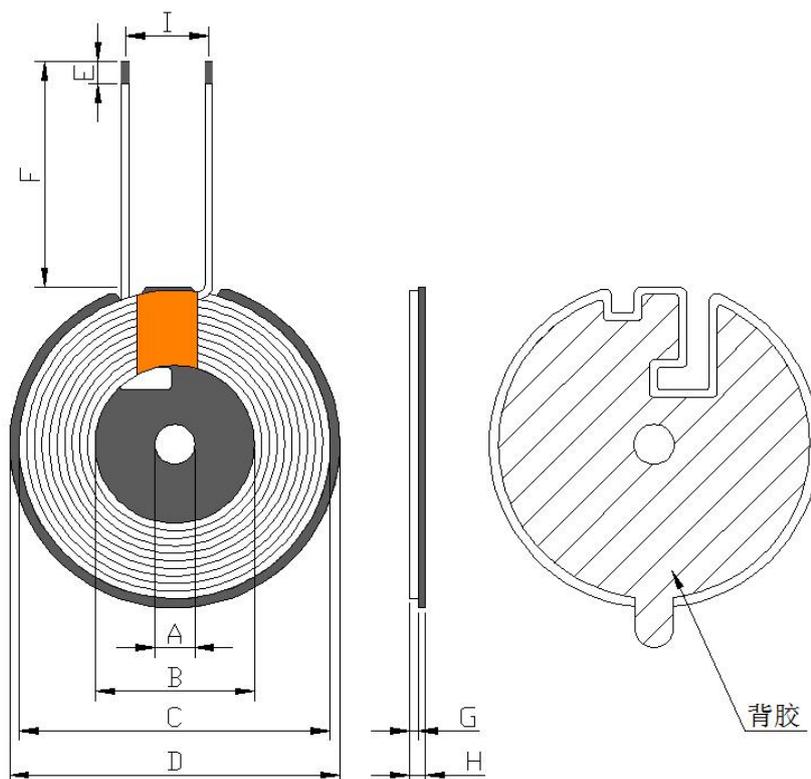

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.3±0.5	20.5±0.5	41±1	44+0/-1	3±1	30±1	1.25MAX	2.8MAX	10±2

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*105P 丝包线小线径 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-/Paste)

拟制  
PREPARED BY

严慧琳

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N金赞型号:  
KC DESE

20.5\*41\*0.08\*105P\*10TS\*30MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.3 uH ± 10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线 (小线径)	SBX-2U-F-0011	ZY
2	铁氧体	G44+0/-1*5.3*0.8H ± 0.1 (带孔, 带双槽 L 槽)	GCP-T-0084	HBC
3	双面胶	圆形 42*6*0.08H 带孔带双槽 (中间大槽) 带手撕	SMJ-T-0107	HWD
4	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

Operating Frequency: 111kHz-148kHz

Antenna Gain: Only radiated measurements are used to show compliance with FCC limits for fundamental and spurious emissions..

Manufacturer : DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

Vendor address: 2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

拟制  
PREPARED BY

严慧琳

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FileNo: KC-JZ-09-008