


Block Diagram :

Oscillator frequencies
generated or used
in the device:

420 kHz / 4.000 MHz / 24.135 GHz

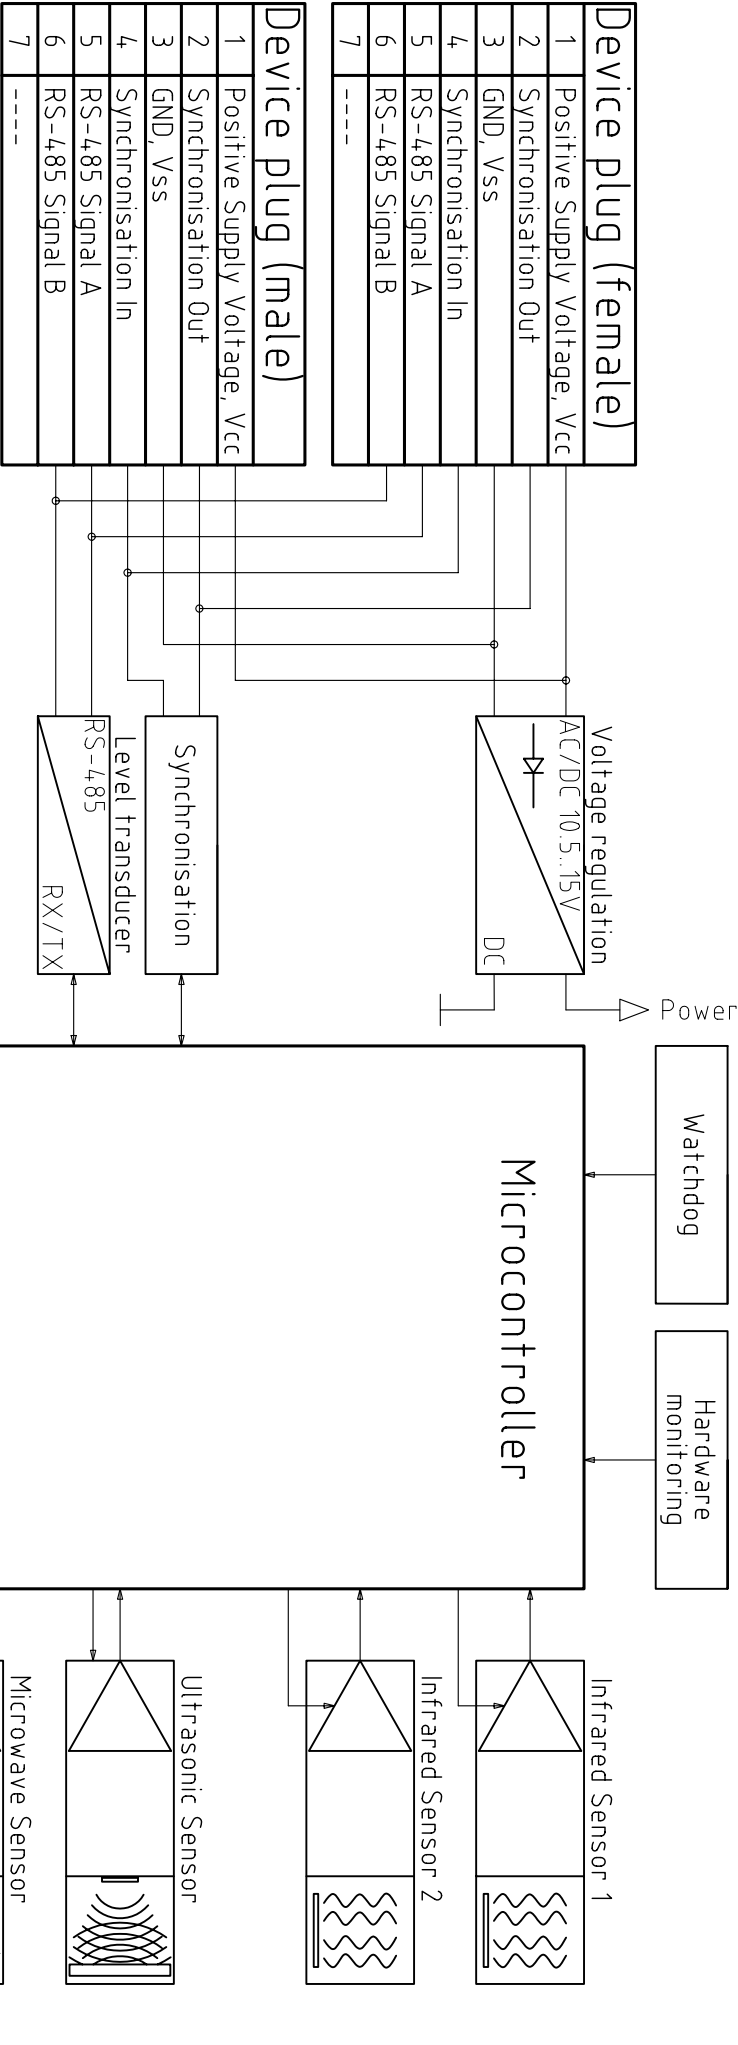

Bemerkung							
Material	Name	Datum	Vism	Material			
Erstellt	P. Hörler	17.05.04	Ph	Behandlung			
Geprüft				Hinweis			
Freigabe				Änderungen	Nicht Verlassene Toleranzen: ±0.1mm Index Wer, Datum, Grund		
Block Diagram Model TT 292 ASIM Technologies AG							
				A			
				B			
				C			
				-	951182	MCH 1/1	